




BOLÉRO - PLANKS

COLLECTION MIX UP - PLANKS

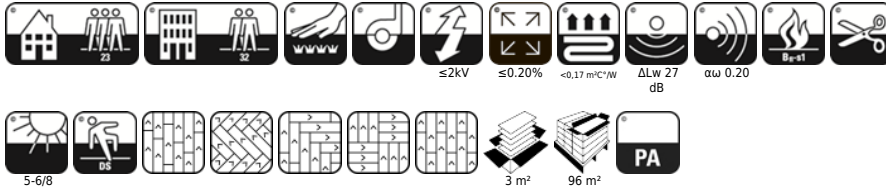

Nature	Lame plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Nature	Loose-lay carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Teppichdielen	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Nature	Tapijtplanen, verzaard en los	Rug	BBack (BB)	Breedte
Nature	Moqueta en lámina encajable amovible	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Nature	Lamella piombata amovibile	Sottopondo	BBack (BB)	Dimensioni
Nature	Plytka luźno układana	Podkład	BBack (BB)	Wymiary
Structure	Lame à velours Saxony frisé	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Carpet in planks, Saxony frisé pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m ² per box / m ² per pallet
Struktur	Getuftete Teppichdielen, gekräuselter Saxony-Velours	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m ² pro Karton / m ² pro Palette
Structuur	Tapijtplanen, gekrulde Saxony	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m ² per doos / m ² per pallet
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo rizado Saxony	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m ² por caja / m ² por pallet
Struttura	Lamella in velluto Saxony arricciato	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m ² per scatola / m ² per palletta
Struktura	Plytka o runie typu welur Saksoński frisé	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m ² w kartonie / m ² na palecie
Composition	100% Polyamide	Classement	Classe 23/32 LC4	Nombre de coloris
Pile material	100% Nylon	Wear Classification	PRODISE N° 690C66D9	Colours
Polmaterial	100% Polyamid	Beanspruchung		Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Polyamide	Gebbruiksklasse		Kleuren aantal
Composición	100% Poliamida	Clasificación		Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide	Classificazioni		Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid	Klasifikasi		Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543	1030 g/m² / 750 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986	≤0.20%	Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa		Dimensionele stabiliteit		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso útil felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilnosc wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543	4885 g/m²	HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Total weight		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Gesamtgewicht		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Totaal gewicht		HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Peso totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
Masa całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow		
Epaisseur totale - NF ISO 1765	8.5 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtdicke				
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766	5.4 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8	ΔLw 27 dB	
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte		Geluidsreductie		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	αw 0.20	
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl		Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal		Geluidsabsorptie		
Galga - Densidad (puntos)		Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku		
		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000	
		αS	0.00 0.05 0.10 0.27 0.38 0.51	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 13/02/2020