LEON

DESIGN KRESSEL + SCHELLE

LEON DATASHEET

casala®

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

UNIQUE BUYING REASONS

> Comfortable flex in the chair because of the use of special tube of 22 x 3mm
> Stackable up to 4 pcs. because of innovative bending of the tube
> Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
> Wide choice of armrests. Plastic, solid wooden types or upholstered in leather
> Available with a low or high backrest
> High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)

NL

- Comfortabele vering in stoel door gebruik van speciale buis van 22 x 3mm- Stapelbaar tot 4 stuks vanwege fraaie buiging in de buis
- Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
- Ruime keuze aan armlegger uitvoeringen. In kunststof, massieve houtsoorten of gestoffeerd in leder
- Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
- Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is

DE

- Komfortables Schwingen des Gestell durch Verwendung von Spezialrohr 22x3mm Ø
- Stapelbar bis 4 Stück durch "Freebanding" Biege-
- Verfahren beim Gestell
- Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
- Große Auswahl an Armlehnausführungen. In Kunststoff, verschiedene Massivholzarten oder überpolstert in Stoff oder Leder
- Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
- Verdeckte Rückenbefestigung
- Zu 100% recycelbar

FR

- Leon est un fauteuil confortable grâce à sa structure en tube de 22 x 3 mm
- Empilable jusqu'à 4 fauteuils
- La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
- Large choix d'accoudoirs. Polyamide, différents bois massif ou cuir
- Nombreux tissus de garniture disponibles
- Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)

LEON DATASHEET

casala®

PRODUCT REVIEW

2663/10

Metaal / Metall / steel / acier	5400 gr.
Hout / Holz/ Wood / Bois	4600 gr.
Overig / übrig / other / reste	400 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**10600 gr.**

2664/10 (deluxe)

Metaal / Metall / steel / acier	5400 gr.
Hout / Holz/ Wood / Bois	3500 gr.
Overig / übrig / other / reste	400 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**9500 gr.**

2663/11

Metaal / Metall / steel / acier	5400 gr.
Hout / Holz/ Wood / Bois	5100 gr.
Overig / übrig / other / reste	500 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**11200 gr.**

2664/11 (deluxe)

Metaal / Metall / steel / acier	5400 gr.
Hout / Holz/ Wood / Bois	4000 gr.
Overig / übrig / other / reste	500 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	200 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**10100 gr.**

LEON DATASHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON

EN

FRAME
> Cantilever, cold rolled metal tube St E420 Ø 22 x 3mm according to EN 10025-3, soldered
> Finish epoxy 60 - 80 gr, thickness of 300 µm, (mat) chromed, thickness of 15-20 µm

SHELL
> PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
> Upholstery: completely upholstered
> Foam Leon;
Seat: HR9527 40 kg/m3
Backrest:CMHR 9529 40 kg/m3
> Foam Leon Deluxe;
Seat:
CMHR 12039/9529 65/40 kg/m3
Backrest:
CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS
> Plastic PA6 black, optionally in beech wood, oak or walnut wood, stained or upholstered in leather

GLIDES
> Standard no glides, optionally plastic POM or ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME
> Slede, koudgewalst staal, buis St E420 Ø 22 x 3 mm volgens EN 10025-3, verbinding gesoldeerd
> Finish epoxy 60 tot 80 gr, laagdikte 300 µm, (mat) chroom3, laagdikte 15-20 µm

SCHAAL
> PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd
> Stoffering: volledig gestoffeerd
> Schuim Leon;
Zitting: HR9527 40 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3
> Foam Leon Deluxe;
Zitting:
CMHR 12039/9529 65/40 kg/m3
Rug:
CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS
> Kunststof PA6 zwart, optioneel in beuken, eiken of notenhout, gebeitst of gestoffeerd in leder

GLIJDERS
> Standaard geen glijders, optioneel in kunststof POM of ultrasoon gelaste vilt glijders

DE

GESTELL
> Freischwinger, Rundstahlrohr Ø 22 x 3 mm kalt gewalzter Stahl St E420 gemäß EN 10025-3,
> Verbindungen gelötet
> Oberfläche pulverbeschichtet 60-80g, Materialstärke 300 µm, oder verchromt (chrom 3) oder matt verchromt, Materialstärke 15-20 µm

SITZSCHALE
> Buchensperrholz PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen unter hohem Druck verpreßt und verleimt, kurze und hohe Ausführung
> Polsterung: Sitzschale komplett gepolstert
> Schaumstoff Leon;
Sitz: HR9527 40 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3
> Schaumstoff Leon Deluxe;
Sitz:
CMHR 12039/9529 65/40 kg/m3
Rückenlehne:
CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN
> Kunststoff PA6 schwarz, optional in Buche, Eiche oder Nußbaum, gebeizt oder überpolstert mit Stoff oder Leder

GLEITER
> Standard ohne Gleiter, optional POM-Kunststoff-gleiter oder Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS
> Structure, tube métallique roulé à froid St E420 Ø 22 x 3mm selon la norme EN 10025-3, et soudé.
> Finition époxy 60-80 gr, épaisseur de 300 um, option chromé ou chromé mat, épaisseur de 15-20 pm

COQUE
> En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
> Revêtement: entièrement capitonné
> Mousse Leon;
Assise: HR9527 40 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3
> Mousse Leon Deluxe;
Assise:
CMHR 12039/9529 65/40 kg/m3
Dossier:
CMHR 9529 40 kg/m3

ACCOUDOIRS
> PA6 plastique noir. En hêtre naturel ou teinté, en chêne, en noyer, ou également rembourrés en cuir

PATINS
> Pas de patins en version standard, en plastique POM ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON

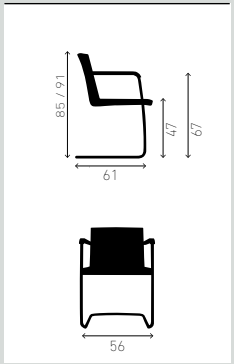

All sizes in cm

LEON DATASHEET

casala®

UNIQUE BUYING REASONS

> Beautiful way of upholstering, also possible to provide in duo upholstery
> The shell's backrest is neatly connected to the frame without the visibility of any screws
> Leon Lounge can be perfectly combined with other Leon models
> The armrest is attached to the frame in an innovative way
> The visible welds on the frame are smooth and clean
> The frame is chromed according to the environmentally friendly Chrome 3 procedure
> Leon Lounge is 100% recyclable after its lifespan

LEON DATASHEET

NL

- Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering mogelijk is
- De rugleuning van de schaal is blind bevestigd aan het frame zonder zichtbare schroeven
- Leon Lounge is ideaal te combineren met de andere Leon modellen
- De armlegger is op innovatieve wijze aangebracht op het frame
- De zichtbare lasnaden op het frame zijn glad en schoon
- Het frame is milieuvriendelijk verchroomd volgens de Chroom 3 procedure
- Leon Lounge is 100% recyclebaar na zijn levenscyclus

DE

- Sehr formschöne gelungene Polsterung, auch zweifarbige Bezug ist möglich
- Die Rückenlehne ist ohne sichtbare Schrauben verdeckt befestigt
- Leon Lounge kann ideal mit den anderen Leon Versionen kombiniert werden.
- Die Anbringung der Armlehne am Gestell ist sehr innovativ gelöst
- Die sichtbaren Schweißverbindungen sind glatt und sauber verarbeitet
- Das Gestell wird bereits verchromt nach dem umwelt freundlichen Standard Chrom 3
- Leon Lounge ist zu 100% recycelbar nach einem langen Lebenszyklus

FR

- Garnissage très soigné, disponible également en bicolore
- La coque du dossier est assemblée au châssis sans aucune vis apparente
- Leon Lounge se marie parfaitement avec les autres modèles Leon
- Les accoudoirs sont assemblés au châssis grâce à une méthode innovante
- Les soudures du châssis sont nettes et lisses
- Le châssis, en version chromée, est conforme aux exigences environnementales (chrome 3)
- Leon Lounge est 100% recyclable

casala®

PRODUCT REVIEW

4664/10

Hout / Holz/ Wood / Bois	4200 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3200 gr.
Overig / übrig / other / reste	1127 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	354 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**8881 gr.**

LEON DATASHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON LOUNGE

LEON LOUNGE

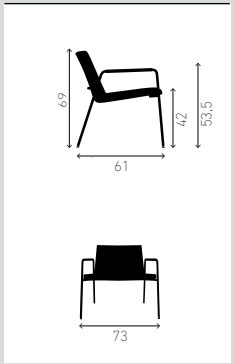

All sizes in cm

EN

FRAME
> Tube Ø 22 x 2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
> Connection: frame by soldering, armrests blind connected to the shell, seating blind connected to the backrest
> Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL
> PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
> Upholstery: completely upholstered
> Foam:
Seat: CMHR 12039 65 kg/m3
Backrest: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS
> Armrests made of metal covert with black PU tube (Polyurethane)

GLIDES
> Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME
> Frame buis Ø 22 x 2mm staal koud gewalst EN 10305-3 chroomkwaliteit
> Bevestiging: frame d.m.v. solderen, armleggers blind bevestigd aan zitschaal, zitting middels blinde verbinding met rugleuning
> Afwerking: (mat) verchroomd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL
> PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
> Stoffering: schaal volledig gestoffeerd
> Schuim;
Zitting: CMHR 12039 65 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS
> Armlegger gemaakt van metaal voorzien van zwarte PU buis (polyurethaan)

GLIJDERS
> Standaard plastic PA6, optioneel aangelast vilt

DE

GESTELL
> Rundstahlrohr Ø 22 x 2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
> Montage: Gestell verschweißt und verlötet und unsichtbare Befestigung der Armlehnen. Sitzschale unsichtbar montiert
> Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE
> Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
> Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
> Schaumstoff:
Sitz: CMHR 12039 65 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN
> Stahlrohr, überzogen mit thermoelastischem Schlauch, schwarz (Polyurethan)

GLEITER
> Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS
> Tube Ø 22 x 2mm, acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
> Structure soudée, Fixations structure et coque invisible, connexion invisible entre l'assise et le dossier
> Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm
Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE
> En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
> Revêtement: entièrement capitonné
> Mousse:
Assise: CMHR 12039 65 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3

ACCOUDOIRS
> Accoudoirs en plastique (PU) noir sur structure en métal

PATINS
> PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON DATASHEET

casala®

UNIQUE BUYING REASONS

> Comfortable flex in the chair because of the use of special tube of 22 x 3mm
> Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
> Available with a low or high backrest
> High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)
> 100% recyclable

NL

- Comfortabele vering in stoel door gebruik van speciale buis van 22 x 3mm
- Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
- Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
- Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is
- 100% recyclebaar

DE

- Komfortables Schwingen des Gestell durch Verwendung von Spezialrohr 22x3mm
- Verfahren beim Gestell
- Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
- Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
- Zu 100% recycelbar

FR

- Leon est un fauteuil confortable grâce à sa structure en tube de 22 x 3 mm
- La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
- Nombreux tissus de garniture disponibles
- Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)
- 100% recyclable

casala®

LEON DATASHEET

PRODUCT REVIEW

2665/10

Hout / Holz/ Wood / Bois	5414 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	4685 gr.
Overig / übrig / other / reste	2150 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**12249 gr.**

2665/11

Hout / Holz/ Wood / Bois	6055 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3647 gr.
Overig / übrig / other / reste	2150 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**12890 gr.**

LEON DATASHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON II

EN

FRAME
> Tube Ø25x2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
> Metal parts connected to frame through MIG/TIG.
> Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL
> PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
> Upholstery: completely upholstered
> Foam:
Seat: HR9527 HR 40 kg/m3
Backrest: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS
> Plywood armrests

GLIDES
> Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME
> Buis Ø25x2mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
> Metalen onderdelen frame d.m.v MIG lassen
> Afwerking: (mat) verchroomd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL
> PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
> Stoffering: schaal volledig gestoffeerd
> Schuim:
Zitting: HR9527 HR 40 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS
> Multiplex armleggers

GLIJDERS
> Standaard plastic PA6, optioneel aangelast vilt

DE

GESTELL
> Rundstahlrohr Ø25x2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
> Die Metallteile des Gestells sind nach MIG/TIG verschweißt.
> Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE
> Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
> Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
> Schaumstoff:
Sitz: HR9527 HR 40 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN
> Sperrholz Armlehnen

GLEITER
> Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS
> Tube Ø25x2mm , acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
> Parties métalliques assemblées au châssis par MIG/TIG.
> Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm
Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE
> En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
> Revêtement: entièrement capitonné
> Mousse:
Assise: HR9527 HR 40 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3

ACCOUDOIRS
> Accoudoirs en contreplaqué

PATINS
> PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON II

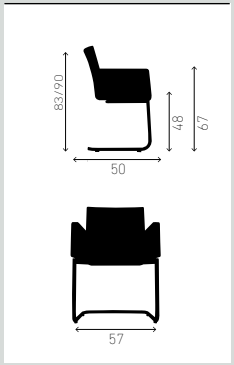

All sizes in cm

LEON DATASHEET

casala®

UNIQUE BUYING REASONS

> Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
> Available with a low or high backrest
> High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)
> 100% recyclable

LEON DATASHEET

NL

> Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
> Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
> Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is
> 100% recyclebaar

DE

> Verfahren beim Gestell
> Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
> Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
> Zu 100% recycelbar

FR

> La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
> Nombreux tissus de garniture disponibles
> Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)
> 100% recyclable

PRODUCT REVIEW

2669/10

Hout / Holz/ Wood / Bois	5414 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3647 gr.
Aluminium	2901 gr.
Overig / übrig / other / reste	2150 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**14112 gr.**

2669/11

Hout / Holz/ Wood / Bois	6055 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3647 gr.
Aluminium	2901 gr.
Overig / übrig / other / reste	2150 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	**14753 gr.**

LEON DATASHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON IV

EN

FRAME
> Tube Ø25x2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
> Metal parts connected to frame through MIG/TIG.
> Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL
> PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
> Upholstery: completely upholstered
> Foam:
Seat: HR9527 HR 40 kg/m3
Backrest:CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS
> Plywood armrests

GLIDES
> Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME
> Buis Ø25x2mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
> Metalen onderdelen frame d.m.v MIG lassen
> Afwerking: (mat) verchroomd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL
> PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
> Stoffering: schaal volledig gestoffeerd
> Schuim:
Zitting: HR9527 HR 40 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS
>Multiplex armleggers

GLIJDERS
> Standaard plastic PA6, optioneel aangelast vilt

DE

GESTELL
> Rundstahlrohr Ø25x2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
> Die Metallteile des Gestells sind nach MIG/TIG verschweißt.
> Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE
> Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
> Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
> Schaumstoff:
Sitz: HR9527 HR 40 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN
> Sperrholz Armlehnen

GLEITER
> Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS
> Tube Ø25x2mm , acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
> Parties métalliques assemblées au châssis par MIG/TIG.
> Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm
Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE
> En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
> Revêtement: entièrement capitonné
> Mousse:
Assise: HR9527 HR 40 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3

ACCOUDOIRS
> Accoudoirs en contreplaqué

PATINS
> PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON IV



All sizes in cm

LEON DATASHEET

casala®

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396